


제품의 개요



길이 : 1.0m - 40대
0.5m - 10대

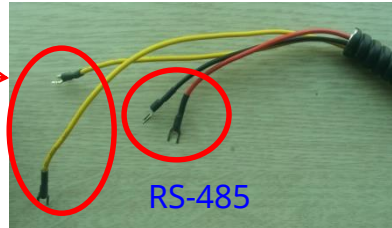

AC전원



RS232 → RS485
변환Converter



CDMA Modem용
+5V Adaptor



열량계의 data
(RS-485 Line)

열량계 원격검침 시스템

1) 열량계 CDMA 원격검침 시스템

◆ 하드웨어

- WCDMA 모뎀(2.1GHz)

- Wizit 열량계

◆ 소프트웨어


- Data 수집용 Server(FEP)

- WEB Server

◆ 대상고객 : 고압 수용가



CDMA Modem Spec

- ARM Cortex-M3 MPU Process
- Voltage : Low Power Consumption (+5.0V Operation)
- Frequency : 2.1GHz (1,920 ~ 2,170MHz)
- RF Output Power : under 10mW
- Sight Communication : Limitless
- Useful WCDMA + ZigBee Combine
- Hyper-Terminal Data Reading for WCDMA/ZigBee
- JTAG Writing
- Test Mode-sw (6 mode)
- ZigBee Writing sw
- Certificate : KCC-REM-NJC-NJ-CDM-01 (2011/05/09)

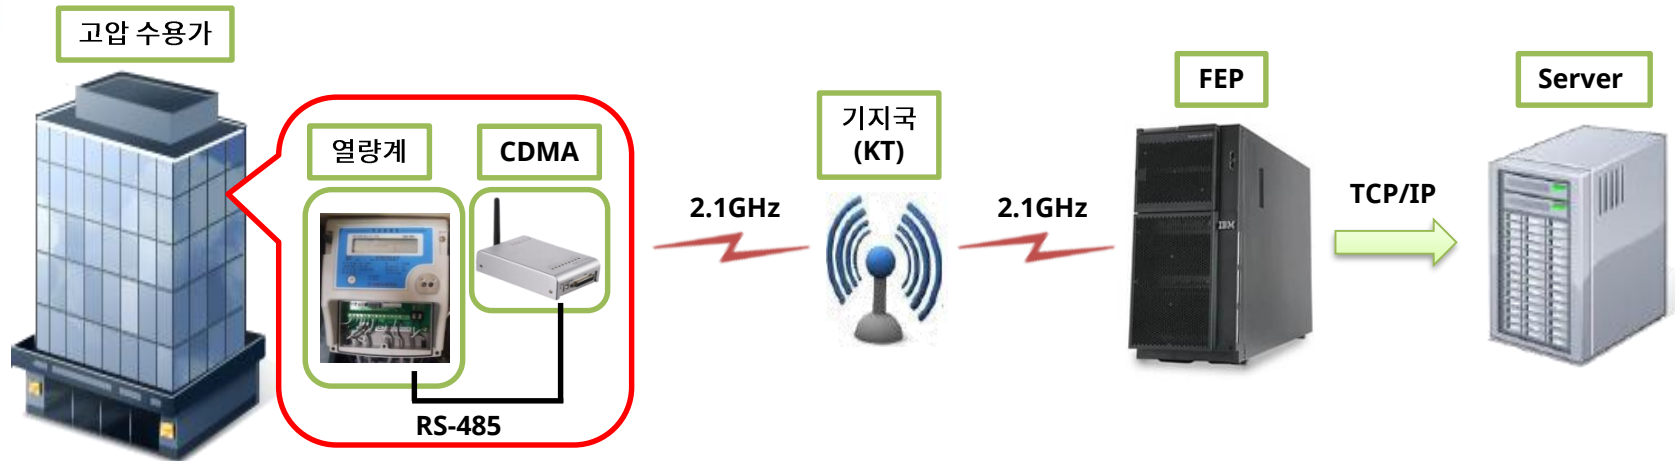

[CDMA 원격검침 시스템 구성도]

2) 데이터 뷰어

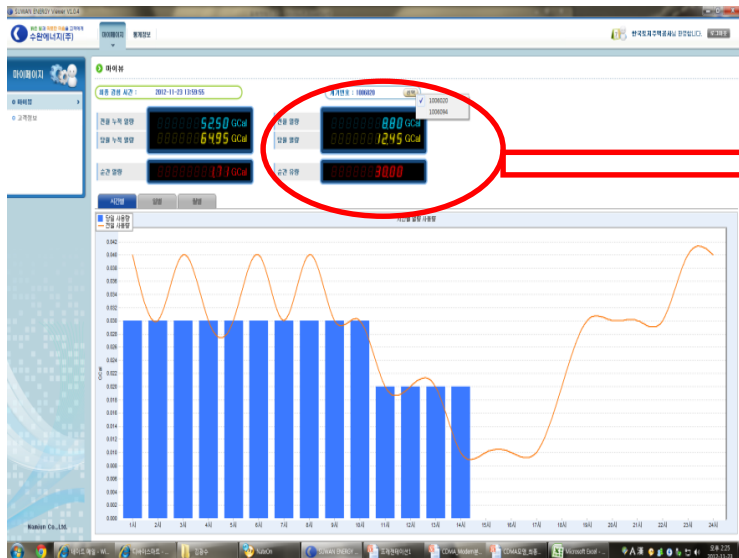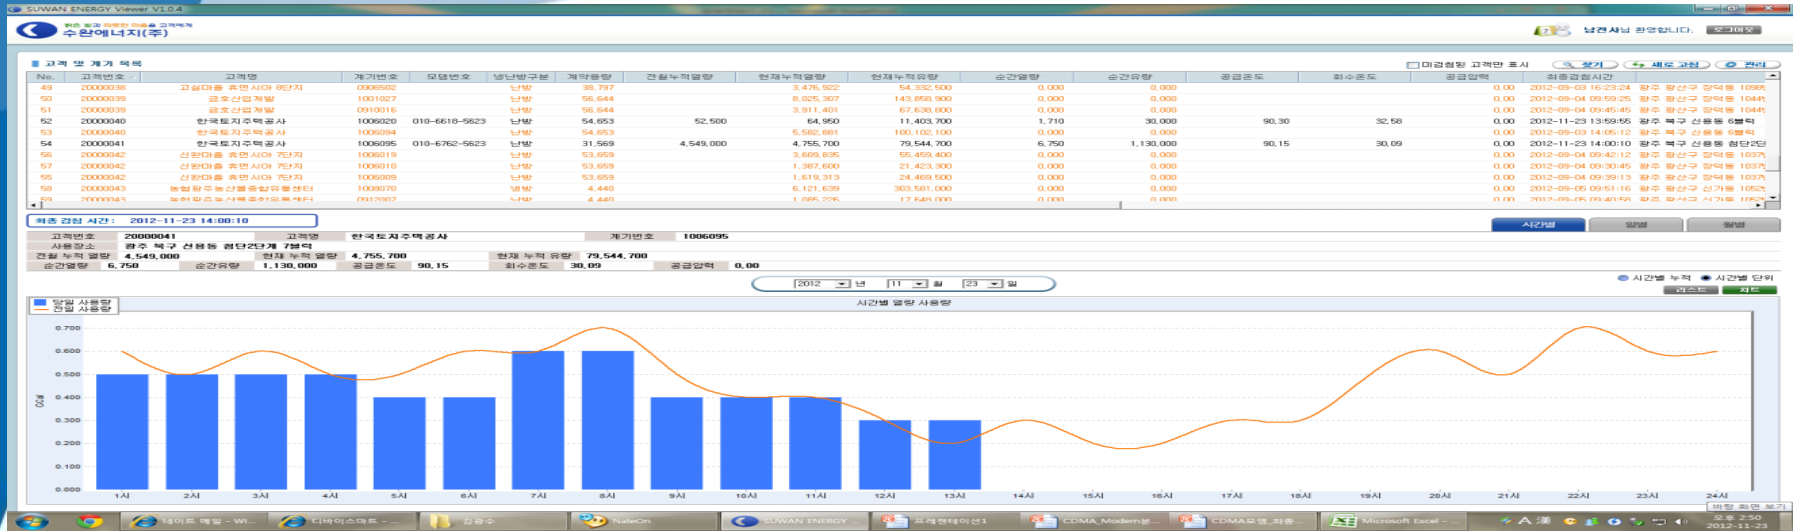

계기번호 : 1006020

- 1006020
- 1006094

전월 열량



당월 열량



순간 유량

